

Características

- Alta salida de luz, hasta 14.208lm
- IRC, hasta 83Ra
- Vida útil de 50.000hrs
- Ligero y compacto





Información eléctrica

Model No.	LS1572BBFBA	LS1575BAFBB
Potencia	150 W	150 W
Frecuencia de operación	50/60 Hz	50/60 Hz
Voltaje de entrada	100-240 V	100-240 V
Factor de potencia	0.9	0.9

Información técnica

Model No.	LS1572BBFBA	LS1575BAFBB
Ángulo de apertura	TIPO II	TIPO II
Flujo luminoso	11.400 lm	14.208 lm
Eficiencia luminica	76 Lm/ w	96 Lm/ w
Temperatura color	3.500K	5.000K
IRC	83 Ra	75 Ra
Duración	50.000 horas	50.000 horas
Dimable	No	0-10V
Peso	11,7 kg	11,7 kg
Temperatura operación	-20 + 50°	-40 + 50°
Grado de protección	IP66	IP66

Dimensiones

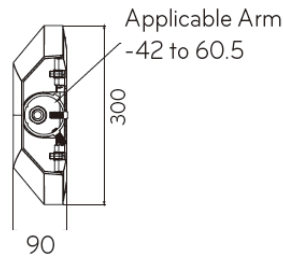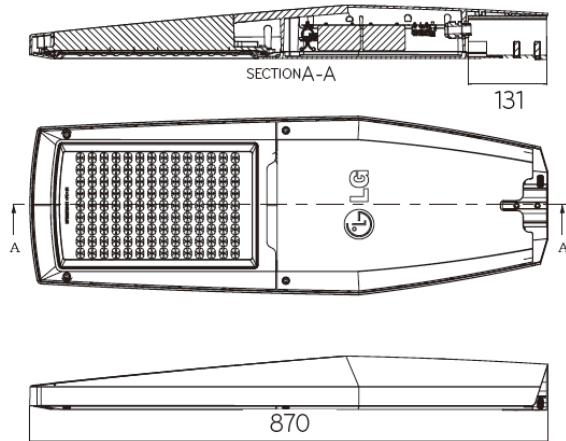


Certificación




Datos Fotometricos

LS1572BBFBA

Isolux Diagram

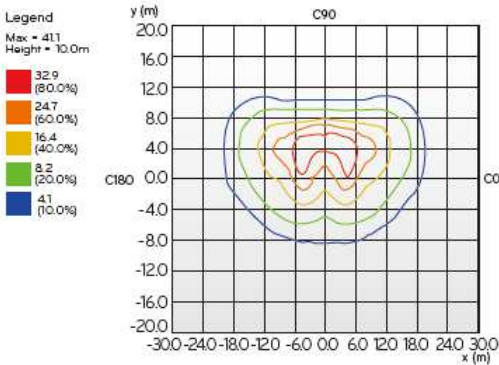


Luminance Intensity Distribution

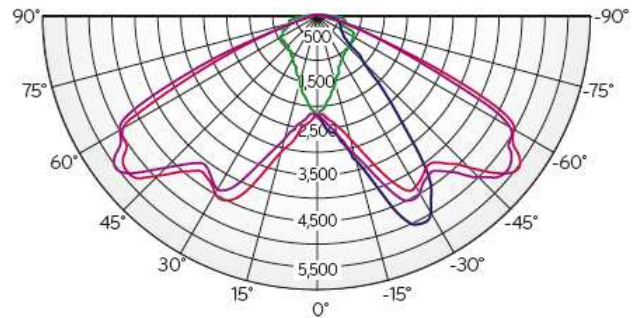

LS1575BAFBB

Isolux Diagram

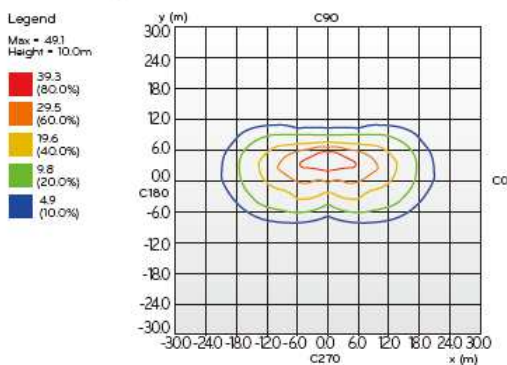

Luminance Intensity Distribution

